

VOTRONIC

Montage- und Bedienungsanleitung

Gleichspannungs-Wandler

DCDC 1224-25	Eingangsspannung 12 V	Ausgang 24 V / 25 A	Nr. 3331
DCDC 2412-25	Eingangsspannung 24 V	Ausgang 12 V / 25 A	Nr. 3332
DCDC 2424-25	Eingangsspannung 24 V	Ausgang 24 V / 25 A	Nr. 3333
DCDC 1212-45	Eingangsspannung 12 V	Ausgang 12 V / 45 A	Nr. 3337
DCDC 2412-45	Eingangsspannung 24 V	Ausgang 12 V / 45 A	Nr. 3339

Bitte lesen Sie diese Montage- und Bedienungsanleitung vollständig, Sicherheitsrichtlinien Seite 2, bevor Sie mit dem Anschluss und der Inbetriebnahme beginnen.



Angaben für 24 V-Geräte in Klammern ().

Die Geräte dürfen nicht zum Laden von 12 V-Batterien am Ausgang verwendet werden, da hierfür keine Batterie- Schutz- und Begrenzungsmechanismen hinterlegt sind.

Gleichspannungs-Wandler für Einsatz- und Sonder-Fahrzeuge, Reisemobile, Marine sowie für Offgrid Inselanlagen z.B. in Garten oder Ferienhäusern.

Die VOTRONIC Gleichspannungs-Wandler der Serie DCDC ermöglichen einen sicheren Betrieb von Verbrauchern an 12 V- oder 24 V-Bordnetzen, ohne dass dafür ein eigenes Batteriesystem benötigt wird.

Die Geräte können kurzzeitig mit bis zu 30% Überlast betrieben werden, so dass auch Einschalt-, Spitzen- und Anlaufströme der verschiedenen Verbraucher aufgefangen werden.

Zur **Sicherheit** gegen 24 V-/12 V-Durchschläge, defekte Masse-Leitungen o.ä. ist eine **galvanische Isolierung** zwischen Ein- und Ausgangsseite eingebaut. Damit wird auch bei langen Anschlusskabeln für einwandfreie, voneinander unabhängige Masseverhältnisse auf beiden Seiten gesorgt, sinnvoll z.B. bei großen Fahrzeugen, Containern, Rollcontainern, Anhängern etc.

Nach Aktivierung der Gleichspannungs-Wandler am ON/OFF-Steuereingang, der wahlweise entweder durch ein Schaltsignal, Fahrzeug-Zündung bzw. D+ erfolgen kann, ist die Spannungsüberwachung der Batterie ebenfalls betriebsbereit (Ladeerkennung an der Starterbatterie, Unterspannungsabschaltung).

Ausgangsspannung:

Sie ist stabilisiert und geglättet und somit selbst für empfindliche Verbraucher bestens geeignet. Die Ausgangsspannung kann wahlweise auf drei feste, stabilisierte Ausgangsspannungen eingestellt werden.

In der vierten Schalterstellung wird variabel die Höhe der Eingangsspannung am Ausgang nachgebildet. In dieser Betriebsart sind dann vorteilhaft auch solche Verbraucher zu betreiben, welche aus der (12 V oder 24 V) Betriebsspannung zusätzliche Informationen beziehen, z.B. Starterbatterie wird geladen, Fahr- oder Standbetrieb, selbstständige Abschaltung bei Unterspannung und Batterieentladung (Kleingeräte, Ladeschalen, Leuchtmittel) etc.

Weitere Geräteeigenschaften:

- Die **Ausgangsspannung** ist **stabilisiert, frei von Spitzen, geglättet** und **gefiltert**.
- **Galvanische Isolation zwischen Ein- und Ausgang:**
Absolute Trennung der Verbraucher und des Batteriekreises, auch im Fehlerfalle. Dies ist ein besonders wichtiges Merkmal z.B. bei Betrieb von 12 V-Verbrauchern aus einer höheren 24 V-Systemspannung:
 - ✓ Keine Zerstörung von z.B. 12 V-Verbrauchern bei Überspannung auf Grund von 24 V-Durchschlägen.
 - ✓ Keine Überspannung am Ausgang und somit Schutz der Verbraucher bei Verlust der Masseleitung.
 - ✓ Saubere, ungestörte Masseverhältnisse auch bei langen Zuleitungen.
 - ✓ Stabile Betriebsspannung vor Ort im mobilen Betrieb, z.B. Container, Anhänger, Rollcontainer etc.
 - ✓ Filterung und Unterdrückung von Störungen der Eingangs- zur Ausgangsseite.
- **Vollautomatischer Dauerbetrieb:** Der Gleichspannungs-Wandler kann ständig mit der Batterie und den Verbrauchern verbunden sein und arbeitet manuell oder automatisch nach den eingestellten Vorgaben.
- **Überwachungsfreier Betrieb:** Mehrfacher Schutz gegen Überlast, Überhitzung, Überspannung, Kurzschluss, Fehlverhalten und Batterie-Tiefentladung durch elektronische Abregelung bis hin zum vollständigen Ausschalten durch eingebaute **Sicherheits-Schalter**.
- **Zuleitungskabel-Kompensation:** Spannungsverluste auf den Kabeln werden berücksichtigt.



Sicherheitsrichtlinien:

Zweckbestimmte Anwendung:

Der Gleichspannungs-Wandler wurde unter Zugrundelegung der gültigen Sicherheitsrichtlinien gebaut.

Die Benutzung darf nur erfolgen:

1. An Blei-Säure-, Blei-Gel- oder Blei-AGM- bzw. LiFePO4-Batterien der angegebenen Nennspannung.
2. Mit den angegebenen Kabelquerschnitten für Ein- und Ausgänge.
3. Mit Sicherungen der angegebenen Stärke in Batterienähe zum Schutz der Verkabelung zwischen Batterie und Gleichspannungs-Wandler Anschlüssen.
4. In technisch einwandfreiem Zustand.
5. In einem gut belüfteten Raum, geschützt gegen Regen, Feuchtigkeit, Staub und aggressive Batteriegase sowie in nicht kondensierender Umgebung.

Das Gerät darf niemals an Orten benutzt werden, an denen die Gefahr einer Gas- oder Staub-Explosion besteht!

Das Gerät darf an seinem Ausgang nicht zur Ladung von Batterien verwendet werden!

- Gerät nicht im Freien betreiben.
- Kabel so verlegen, dass Beschädigungen ausgeschlossen sind, dabei auf gute Befestigung achten.
- 12 V (24V)-Kabel nicht mit 230 V-Netzleitungen zusammen im gleichen Kabelkanal (Leerrohr) verlegen.
- Spannungsführende Kabel oder Leitungen regelmäßig auf Isolationsfehler, Bruchstellen oder gelockerte Anschlüsse untersuchen. Auftretende Mängel unverzüglich beheben.
- Bei elektrischen Schweißarbeiten sowie Arbeiten an der elektrischen Anlage ist das Gerät von allen Anschläßen zu trennen.
- Wenn für den Anwender aus der vorliegenden Beschreibung nicht eindeutig hervorgeht, welche Kennwerte für das Gerät gelten bzw. welche Vorschriften einzuhalten sind, muss ein Fachmann zu Rate gezogen werden.
- Die Einhaltung von Bau- und Sicherheitsvorschriften aller Art unterliegt dem Anwender / Käufer.
- **Das Gerät enthält keine vom Anwender auswechselbaren Teile** und kann auch nach dem Ausschalten noch lange Zeit (speziell im Fehlerfalle) Spannungen enthalten.
- Kinder von Gleichspannungswandler und Batterien fernhalten.
- Nichtbeachtung kann zu Personen- und Materialschäden führen.
- Die Gewährleistung beträgt 36 Monate ab Kaufdatum (gegen Vorlage des Kassenbeleges bzw. Rechnung).
- Bei nicht zweckbestimmter Anwendung des Gerätes, bei Betrieb außerhalb der technischen Spezifikationen, unsachgemäßer Bedienung oder Fremdeingriff erlischt die Gewährleistung. Für daraus entstandene Schäden wird keine Haftung übernommen. Der Haftungsausschluss erstreckt sich auch auf jegliche Service-Leistungen, die durch Dritte erfolgen und nicht von uns schriftlich beauftragt wurden. Service-Leistungen ausschließlich durch VOTRONIC Lauterbach.

Geräte Montage:

Der Gleichspannungs-Wandler kann an jeder sauberen, vor Feuchtigkeit geschützten und staubfreien Stelle auf einer ebenen, harten Montagefläche montiert werden. Der Montageort sollte so gewählt werden, dass die Verbindungen zur Batterie und Verbraucher möglichst kurz ist.

Obwohl der Gleichspannungs-Wandler einen hohen Wirkungsgrad besitzt, wird Wärme erzeugt, welche durch die eingebauten Lüfter aus dem Gehäuse gefördert wird.

Es ist im **Umfeld des Gerätes** für ausreichend **Luftaustausch** zur Wärmeabfuhr zu sorgen. Gerät vor aggressiven Batteriegasen schützen.

Die Einbaulage ist beliebig, jedoch dürfen die **Lüftungsöffnungen** des Gehäuses (Front- und Rückwand) für volle Gerätteleistung auf keinen Fall abgedeckt werden (**10 cm Mindestabstand**).

Beschreibung der Funktionsweise:

Der Gleichspannungs-Wandler wird an der **Eingangsseite** (Battery IN) an das entsprechende Batteriesystem, z.B. an der Fahrzeug-Starterbatterie, angeschlossen.

Auf der **Ausgangsseite** (Load OUT) werden die gewünschten Verbraucher mit den Anschlüssen + und – verbunden.

Die **galvanische Isolierung** zwischen Ein- und Ausgangsseite verhindert zuverlässig Beeinflussungen der beiden Stromkreise untereinander. Beide sind vollständig voneinander getrennt.

Ausgangs-Spannung:

Diese ist stabilisiert, geglättet und frei von Spitzen.

Die Höhe der Ausgangsspannung ist in 4 Stufen einstellbar, siehe auch **Tabelle 2**: „Ausgangs-Spannung für Verbraucher einstellen“.

Darin sind 3 feste, stabilisierte Ausgangsspannungen aufgeführt.

In der vierten Schalterstellung wird variabel die Höhe der Eingangsspannung am Ausgang nachgebildet. In dieser Betriebsart sind dann vorteilhaft auch solche Verbraucher zu betreiben, welche aus der (12 V oder 24 V) Betriebsspannung zusätzliche Informationen beziehen, z.B. Starterbatterie wird geladen, Fahr- oder Standbetrieb, selbstständige Abschaltung bei Unterspannung und Batterieentladung (Kleingeräte, Ladeschalen, Leuchtmittel) etc.

Eingangs-Spannung, Steuerung des Gleichspannungs-Wandlers:

Steuereingang „ON/OFF“:

Mit diesem Eingang wird das Gerät aktiviert, 12 V (24 V) Signal liegt an bzw. komplett abgeschaltet ohne Signal.

Um einen automatischen Betrieb bei laufendem Motor zu erzielen ist vorzugsweise das D+ Signal der aktiven Lichtmaschine zu verwenden. Ist dieses Signal (in moderneren Fahrzeugen) nicht vorhanden, so kann das Signal „Zündung EIN“ (Klemme 15) zur automatischen Gerätesteuerung genutzt werden.

In Verbindung mit einem einfachen Aus-Schalter, einem Fahrzeug-Hauptschalter o.ä. kann die Steuerung des Gleichspannungs-Wandlers gegebenenfalls auch manuell über diesen Eingang erfolgen.

Spannungseingang „Sense Battery“:

Dieser Eingang überwacht bei aktiviertem Gleichspannungs-Wandler ständig die Eingangsspannung der Batterie.

Die Ein- und Aus-Schaltspannungen sind in 4 Stufen einstellbar, siehe auch **Tabelle 3**: „Eingangs-Spannung einstellen (Batterieüberwachung)“.

Hier sind ebenfalls die Verzögerungszeiten der Schaltschwellen gegen kurzfristige Spannungsschwankungen und Fehlfunktionen angegeben.

Betriebsarten:

Die Kombination von **Steuer-** und **Spannungs-Eingang** ermöglicht verschiedene Betriebsweisen.

Es müssen in jedem Falle **beide** Eingänge angeschlossen werden (siehe Anschluss- Schema).

Das Gerät schaltet sich **ein**, wenn der Steuereingang „ON/OFF“ mit Spannung versorgt wird **und** die Spannung am Spannungseingang „Sense Battery“ über der eingestellten „EIN“-Spannung liegt.


Das Gerät schaltet sich **aus**, wenn am Steuereingang „ON/OFF“ die Spannung fehlt **oder** die Spannung am Spannungseingang „Sense Battery“ unter der eingestellten „AUS“-Spannung liegt.

Die Verzögerungszeiten verhindern dabei eine vorschnelle Reaktion auf Spannungs-Spitzen oder -Einbrüche.

Somit kann z.B. der Gleichspannungs-Wandler durch Zündung EIN aktiviert werden und beginnt den Betrieb bei entsprechend hoher Spannungseinstellung erst dann, wenn die Starterbatterie ein gewisses Spannungsniveau (Ladung) erreicht hat. Bei niedriger Spannungseinstellung würde der Wandler sofort den Betrieb aufnehmen.

Es ist ebenfalls eine rein spannungsgesteuerte Betriebsart möglich. Dazu wird der Steuereingang „ON/OFF“ dauernd mit einem Plussignal versorgt (Gerät im Stand By) und der Gleichspannungs-Wandler steuert sich allein durch die Betriebsspannung, sinnvoll wenn kein weiteres Steuersignal zur Verfügung steht. Bitte den höheren Strombedarf im Stand By beachten!

Anschluss-Schema:

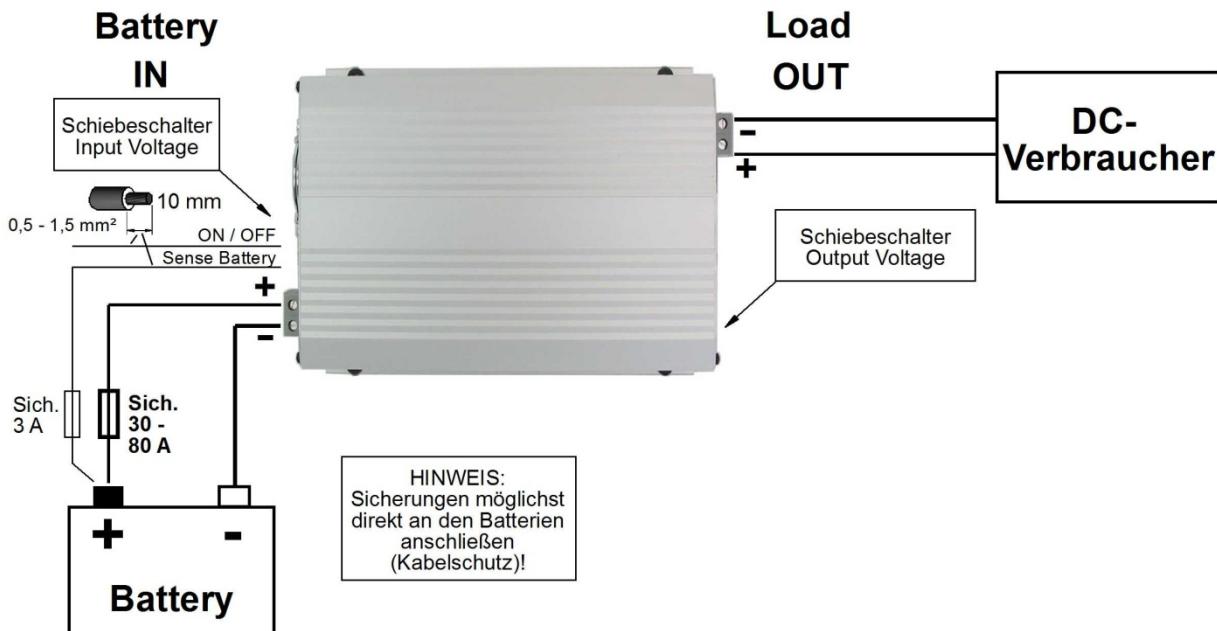

Zuerst den Gleichspannungs-Wandler anschliessen, dann die Batterie.

Tabelle 1: Kabelquerschnitte an der Eingangsseite „Battery IN“:

Kabelquerschnitt +/- Pol	DCDC 1212-45	DCDC 1224-25	DCDC 2412-25	DCDC 2412-45	DCDC 2424-25
6 mm ²	-	-	bis 11,0 m	-	bis 11,0 m
10 mm ²	bis 5,0 m	bis 5,0 m	bis 18,0 m	bis 10,0 m	bis 18,0 m
16 mm ² **	bis 8,0 m	bis 8,0 m	-	bis 16,0 m	-

* * Leitung ohne Aderendhülse in Klemme einlegen. Anzugsdrehmoment 1,2 Nm.

Hinweis Masse-Anschluss:

Eingang „IN“ und Ausgang „OUT“ des Gerätes sind **galvanisch** voneinander **isoliert**, d.h. es besteht keine leitende Verbindung zwischen den Minus- und Plus- Anschlüsse von Eingang zu Ausgang. Somit kann die Klemme (-) Minus Load Out an beliebiger Stelle in Nähe der Verbraucher wieder mit (-) Masse des Fahrzeugs, (Roll-) Containers o.ä. verbunden werden. Dies verhindert Spannungs-Verfälschungen auf der Masse und sorgt damit für saubere, ungestörte Masse-Verhältnisse.

Installation Ausgang: Load OUT (Ausgangsspannung für Verbraucher):

1. Unbedingt **richtige Polung (+ -)** beachten! Falschpolung kann zur Zerstörung der Verbraucher führen.
2. Auf ausreichende Kabelquerschnitte für Verbraucher achten (Sammelleitungen z.B. 4-6 mm² für 25 A-Ausführung, 10 mm² für 45 A-Ausführung).
3. Klemme (-) Minus Load Out bei Bedarf mit „neuer“ Masse verbinden (siehe Hinweis Masse-Anschluss).
4. Der Geräte-Ausgang ist Kurzschluss- und Überlastfest.
5. **Schiebeschalter „Output Voltage“:** 1 von 4 möglichen Ausgangsspannungen für die Verbraucher bei Inbetriebnahme des Gerätes wählen, siehe **Tabelle 2**.

Installation Eingang: Battery IN (Versorgungsspannung):

1. Unbedingt richtige Polung (+ -) beachten! Falschpolung führt zur Zerstörung des Gerätes!
2. Auf **ausreichende Kabelquerschnitte** achten (siehe **Tabelle 1**!).
3. **Sicherungen** zum Schutz der Anschlusskabel einsetzen.
4. **Klemme „Sense Battery“:**
Ist anzuschließen, da hier die Batteriespannung zur automatischen Geräte-Steuerung gemessen wird. Daher bei langen Anschlusskabeln unbedingt separate Spannungs-Fühlerleitung „Sense“ bis +Batterie führen. Bei kurzen, kräftigen Kabeln kann „Sense Battery“ auch direkt mit der (+) Plusklemme „Battery IN“ verbunden werden.

5. Klemme „ON/OFF“:

Ist anzuschließen, da hiermit das Gerät aktiviert wird. z.B. automatisch vorzugsweise mit D+ für aktive Lichtmaschine bzw. Zündung „EIN“ (Klemme 15) o.ä. oder manuell mit Plus-Signal eines Armaturen-Schalters, Fahrzeug-Hauptschalters o.ä. Bei reiner Spannungssteuerung des Gerätes ausschließlich durch die Batteriespannung ist die Klemme direkt mit Klemme „Sense Battery“ zu verbinden.

6. Schiebeschalter „Input Voltage“: 1 von 4 möglichen Einschaltspannungen bei Inbetriebnahme des Gerätes wählen, siehe Tabelle 3.

Tabelle 2: Ausgangs-Spannung für Verbraucher einstellen

2 Schiebeschalter an der Frontplatte **Load OUT** mit kleinem Schraubendreher in die gewünschte Stellung bringen.

Schalter-Stellung „Output Voltage“				
Ausgangsspannung 12 V Ausgang	12,5 V	13,0 V	13,5 V	ist gleich Vin bei 12 V-Eingang ist Vin / 2 bei 24 V-Eingang
Ausgangsspannung 24 V Ausgang	25,0 V	26,0 V	27,0 V	ist Vin x 2 bei 12 V-Eingang ist gleich Vin bei 24 V-Eingang

Hinweis *, Betriebsart 4:

In dieser Schalterstellung ist die Ausgangsspannung nicht auf einen festen Wert fixiert, sondern wird aus der Eingangsspannung errechnet und ausgegeben. Der Gleichspannungs- Wandler bildet damit eine 12 V/24 V-Batterie nach und kann somit den angeschlossenen Verbrauchern indirekt Informationen von der Eingangsseite übermitteln, z.B. Batterie-Ladung, -Unterspannung, -Tiefentladung, -Überspannung etc. Zum Schutz der Verbraucher wird die maximale Ausgangsspannung allerdings immer auf max. 15,0 V bzw. 30,0 V begrenzt, auch bei höheren Eingangsspannungen.

DCDC 1212-: Die Ausgangsspannung ist gleich der Eingangsspannung und auf max. 15,0 V limitiert.

DCDC 1224-: Die Ausgangsspannung ist doppelt so hoch wie die Eingangsspannung und auf max. 30,0 V limitiert.

DCDC 2412-: Die Ausgangsspannung ist halb so hoch wie die Eingangsspannung und auf max. 15,0 V limitiert.

DCDC 2424-: Die Ausgangsspannung ist gleich der Eingangsspannung und auf max. 30,0 V limitiert.

Tabelle 3: Eingangs-Spannung einstellen, Klemme „Sense Battery“

2 Schiebeschalter an der Rückwand **Battery IN** mit kleinem Schraubendreher in die gewünschte Stellung bringen.

Schalter-Stellung „Input Voltage“				
12 V Eingang Spannungs- schwellen und Verzögerung	EIN	11,8 V / 2 s	12,8 V / 2 s	13,2 V / 2 s
	AUS	10,6 V / 10 s	11,8 V / 10 s	12,6 V / 10 s
24 V Eingang Spannungs- schwellen und Verzögerung	EIN	23,6 V / 2 s	25,6 V / 2 s	26,4 V / 2 s
	AUS	21,2 V / 10 s	23,6 V / 10 s	25,2 V / 10 s
Batteriebelastung	Batteriekapazität kann komplett bis zur Entladung genutzt werden; Gerät ist mit Signal an Klemme „ON/OFF“ zu steuern	Batterie wird nur soweit entladen, das die Startfähigkeit noch gewährleistet ist, auch wenn das Signal an Klemme „ON/OFF“ noch anliegt	Batterie wird nur minimal entladen, auch wenn das Signal an Klemme „ON/OFF“ noch anliegt	Keine Batterieentladung, Wandler arbeitet nur bei Batterieladung; Signal an Klemme „ON/OFF“ dient nur noch als Hauptschalter.

Hinweis: Die **Betätiger** der Schiebeschalter sind **weiß** dargestellt.

Inbetriebnahme und Funktionstest:

Nach durchgef hrtem Anschluss ist der Gleichspannungs-Wandler betriebsbereit und die Funktion kann getestet werden.

Die Aktivierung des Ger tes erfolgt je nach gew hltem Einbau durch das Starten den Motors (D+), Z ndung ein (Kl.15) oder Bet tigung eines externen Schalters.

Dies wird durch die rote LED „Power“ und einen kurzen Lauftest des Ger tel fters angezeigt.

Damit der Gleichspannungswandler die Ausgangsspannung abgeben kann muss die Batteriespannung nun  ber dem am Schiebeschalter eingestellten Wert „Input Voltage“ liegen. Dann leuchtet LED „IN“.

Ist dies der Fall wird die  ber die beiden Schiebeschalter „Output Voltage“ eingestellte Ausgangsspannung erzeugt und LED „OUT“ leuchtet.

Die nun abgegebene Ausgangsleistung wird  ber drei LED's „Overload, <100%, <50%“ (siehe Betriebsanzeigen) angezeigt.

[R1]

Option: Mehrere Verbraucher am Ausgang OUT:

Der Betrieb bzw. die Parallelschaltung mehrerer Verbraucher am Ausgang ist zul ssig.

Dabei sollte jedoch beachtet werden, dass die Gesamtstromaufnahme nicht den maximal zul ssigen Gesamtstrom  bersteigt.

Im automatischen Normalbetrieb ist eine weitere Bedienung des Ger tes nicht erforderlich.

Betriebsanzeigen:

„< 50%“ (Leistungsanzeige, gr n):

- Leuchtet: Der Gleichspannungs-Wandler wird mit weniger als 50% Ausgangsleistung belastet.

„< 100%“ (Leistungsanzeige, gelb):

- Leuchtet: Der Gleichspannungs-Wandler wird im Bereich zwischen 50 und 100% Ausgangsleistung belastet.

„Overload“ (Leistungsanzeige  berlast, rot):

- Leuchtet: Der Gleichspannungs-Wandler wird im  berlastbereich betrieben.
Verbraucher auf Dauer reduzieren, da nach ca. 5 s auf Nennleistung 100% reduziert wird.

„IN“ (Eingangsspannung, gelb):

- Leuchtet: Der Gleichspannungs-Wandler ist aktiviert und die Eingangsspannung ist hoch genug.
- Aus: Abschaltung Batterieschutz:
Batteriespannung liegt unterhalb der eingestellten Spannung „Input Voltage“ oder oberhalb der maximal zul ssigen Spannung am Eingang.
Der Betrieb startet wieder selbstst ndig nach  berschreiten der eingestellten Spannung bzw.
Absinken der  berspannung am Eingang auf ein zul ssiges Ma .

„OUT“ (Ausgangsspannung, gelb):

- Leuchtet: Ausgangsseite Load OUT aktiv und in Ordnung.
- Blinkt: Abschaltung Ger teschutz:
Der Gleichspannungs-Wandler hat wegen  berspannung am Ausgang abgeschaltet. Auf evtl.
Spannungs-Fremdeinspeisung pr fen. Automatisches Wiedereinschalten erfolgt wieder nach
Absinken der Ausgangsspannung auf Sollwert.
- Aus: Ausgang ist abgeschaltet.

„Power“ (Funktion, rot):

- Leuchtet: Der Gleichspannungs-Wandler ist durch ein Signal an Klemme „ON/OFF“ aktiviert und betriebsbereit.
- Blinkt: Ger t hat zu hohe Innentemperatur festgestellt und abgeschaltet. Verbraucher bzw. Einbau (L ftung) kontrollieren.
Oder am Ausgang wurde eine falsch gepolte Fremdspannung ermittelt.
- Aus: Ger t ist komplett abgeschaltet.

Betriebshinweise:

- **Überspannungsbegrenzung, Überspannungsschutz der Verbraucher:**

Der Gleichspannungs-Wandler schützt sich und die angeschlossenen Verbraucher gegen zu hohe Ausgangsspannung.
Dies kann auch durch Fremdeinspeisung oder anderweitige Defekte hervorgerufen werden.

Der Ausgang des Gleichspannungs-Wandlers wird nach ca. 2 s abgeschaltet.

In der Betriebsart „4“, siehe Tabelle 2, wird die Ausgangsspannung zum Schutz der Verbraucher immer auf max. 15,0 V (30,0 V) begrenzt.

- **Überspannungsschutz am Eingang des Gleichstromwandlers:**

Zum Schutz des Gleichspannungs-Wandlers schaltet sich dieser bei überschreiten der max. zulässigen Eingangsspannung sofort aus.

- **Überlast-/Überhitzungsschutz:**

Der Gleichspannungs-Wandler ist gegen Überlastung doppelt elektronisch gesichert und schützt sich selbst gegen widrige Einbaubedingungen (z. B. schlechte Belüftung, zu hohe Umgebungstemperaturen) durch allmähliche Abregelung der Ausgangsleistung.

Technische Daten

DCDC 1212-45

DCDC 1224-25

Eingang Battery IN:

Batterie-Nennspannung Eingang:	12 V	12 V
Empfohlene Batteriekapazität min.:	60 Ah	60 Ah
Nenn-Leistungsaufnahme max.:	730 W	800 W
Leistungsaufnahme kurzzeitig max.:	960 W	1040 W
Nenn-Stromaufnahme:	53 A	58 A
Stromaufnahme kurzzeitig max.:	70 A	75 A
Strom-Aufnahmen: „AUS“, „ON/OFF“ ohne Signal:	0,6 mA	0,6 mA
im StandBy: „Sense Battery“ niedrig, „ON/OFF“ mit Signal:	0,08 A	0,08 A
aktiv ohne Last: „Sense Battery“ hoch, „ON/OFF“ mit Signal:	0,44 A	0,42 A
4 einstellbare Spannungs-Schwellen „EIN“: Verzögerung „EIN“:	siehe Tabelle 3 2 s	siehe Tabelle 3 2 s
4 einstellbare Spannungs-Schwellen „AUS“: Verzögerung „AUS“:	siehe Tabelle 3 10 s	siehe Tabelle 3 10 s
Spannungs-Arbeitsbereich dauer:	10,6 V - 16,0 V	10,6 V - 16,0 V
Spannungs-Arbeitsbereich kurzzeitig 10 s:	9,0 V - 16,0 V	9,0 V - 16,0 V

Ausgang Load OUT:

Nennspannung:	12 V	24 V
3 Ausgangsspannungen fest einstellbar:	siehe Tabelle 2	siehe Tabelle 2
Ausgangsspannung variabel bei Betriebsart 4 „Uin“: dito kurzzeitig 10 s:	10,6 V - 15,0 V 9,0 V - 15,0 V	21,2 V - 30,0 V 18,0 V - 30,0 V
Ausgangstrom max. Dauer:	45 A	25 A
Ausgangstrom Spitze max. kurzz. 5 s:	58 A	33 A
Spannungswelligkeit:	< 30 mV rms	< 50 mV rms
Kurzschluss-/Überlast-/Übertemperatur-Schutz:	ja	ja
Geräte-Einbaulage:	beliebig	beliebig
Temperaturbereich:	-20 / +45 °C	-20 / +45 °C
Drehzahlgeregelter, temperaturgesteuerter Lüfter:	ja	ja
Leistungsabregelung bei Übertemperatur:	ja	ja
Sicherheitsabschaltung bei Überhitzung:	ja	ja
Schutzart:	IP2X	IP2X
Gewicht:	1800 g	1800 g
Abmessungen inkl. Befestigungsflansche, ohne Anschlüsse:	265 x 139 x 74 mm	
Umgebungsbedingungen, Luftfeuchtigkeit:	max. 95 % RF, nicht kondensierend	
Sicherheitsbestimmungen:	EN 60335-1	
Anzugsdrehmoment Anschlussklemmen „IN“ und „OUT“	1,2 Nm	
Anzugsdrehmoment Klemmen „ON/OFF“ und „Sense Battery“	0,5 Nm	

Technische Daten:	DCDC 2412-25	DCDC 2412-45	DCDC 2424-25
Eingang Battery IN:			
Batterie-Nennspannung Eingang:	24 V	24 V	24 V
Empfohlene Batteriekapazität min.:	50 Ah	50 Ah	50 Ah
Nenn-Leistungsaufnahme max.:	400 W	730 W	780 W
Leistungsaufnahme kurzzeitig max.:	530 W	960 W	1020 W
Nenn-Stromaufnahme max.:	15 A	26 A	30 A
Stromaufnahme kurzzeitig max.:	22 A	35 A	45 A
Strom-Aufnahmen: „AUS“, „ON/OFF“ ohne Signal:	0,8 mA	0,8 mA	0,8 mA
im StandBy: „Sense Battery“ niedrig, „ON/OFF“ mit Signal:	0,07 A	0,08 A	0,08 A
aktiv ohne Last: „Sense Battery“ hoch, „ON/OFF“ mit Signal:	0,22 A	0,28 A	0,29 A
4 einstellbare Spannungs-Schwellen „EIN“: Verzögerung „EIN“:	siehe Tabelle 3 2 s	siehe Tabelle 3 2 s	siehe Tabelle 3 2 s
4 einstellbare Spannungs-Schwellen „AUS“: Verzögerung „AUS“:	siehe Tabelle 3 10 s	siehe Tabelle 3 10 s	siehe Tabelle 3 10 s
Spannungs-Arbeitsbereich dauer:	21,2 V - 32,0 V	21,2 V - 32,0 V	21,2 V - 32,0 V
Spannungs-Arbeitsbereich kurzzeitig 10 s:	18,0 V - 32,0 V	18,0 V - 32,0 V	18,0 V - 32,0 V
Ausgang Load OUT:			
Nennspannung:	12 V	12 V	24 V
3 Ausgangsspannungen fest einstellbar:	siehe Tabelle 2	siehe Tabelle 2	siehe Tabelle 2
Ausgangsspannung variabel bei Betriebsart 4 „Uin“:	10,6 V - 15,0 V 9,0 V - 15,0 V	10,6 V - 15,0 V 9,0 V - 15,0 V	21,2 V - 30,0 V 18,0 V - 30,0 V
dito kurzzeitig 10 s:			
Ausgangsstrom max. Dauer:	25 A	45 A	25 A
Ausgangsstrom Spitze max. kurzz. 5 s:	33 A	58 A	33 A
Spannungswelligkeit:	< 30 mV rms	< 30 mV rms	< 50 mV rms
Kurzschluss-/Überlast-/Übertemperatur-Schutz:	ja	ja	ja
Geräte-Einbaulage:	beliebig	beliebig	beliebig
Temperaturbereich:	-20 / +45 °C	-20 / +45 °C	-20 / +45 °C
Drehzahlgeregelter, temperaturgesteuerter Lüfter:	ja	ja	ja
Leistungsabregelung bei Übertemperatur:	ja	ja	ja
Sicherheitsabschaltung bei Überhitzung:	ja	ja	ja
Schutzart:	IP2X	IP2X	IP2X
Gewicht:	1450 g	1800 g	1750 g
Abmessungen inkl. Befestigungsflansche/-füße, ohne Anschlüsse:	265 x 139 x 74 mm		
Umgebungsbedingungen, Luftfeuchtigkeit:	max. 95 % RF, nicht kondensierend		
Sicherheitsbestimmungen:	EN 60335-1		
Anzugsdrehmoment Anschlussklemmen „IN“ und „OUT“	1,2 Nm		
Anzugsdrehmoment Klemmen „ON/OFF“ und „Sense Battery“	0,5 Nm		



Konformitätserklärung:

Gemäß den Bestimmungen der Richtlinien 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2009/19/EG stimmt dieses Produkt mit den folgenden Normen oder normativen Dokumenten überein:
EN55014-1; EN61000-6-1; EN61000-4-2; EN61000-4-3; EN61000-4-4;
EN60335-1; EN50498.



Das Produkt darf nicht über den Hausmüll entsorgt werden.



Das Produkt ist RoHS-konform. Es entspricht somit der Richtlinie 2015/863/EU zur Beschränkung gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronik-Geräten.



Recycling:

Am Ende der Nutzungsdauer können Sie uns dieses Gerät zur fachgerechten Entsorgung zuseinden. Nähere Informationen hierzu finden Sie auf unserer Webseite unter www.votronic.de/recycling

Lieferumfang:

- 1 Gleichspannungs-Wandler
- 1 Montage- und Bedienungsanleitung

Druckfehler, Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.

Alle Rechte, insbesondere der Vervielfältigung sind vorbehalten. Copyright © VOTRONIC 06/2023

Made in Germany by VOTRONIC Elektronik-Systeme GmbH, Johann-Friedrich-Diehm-Str. 2, 36341 Lauterbach

Tel.: +49 (0)6641/91173-0 Fax: +49 (0)6641/91173-10 E-Mail: info@votronic.de Internet: www.votronic.de